



WINDOWS 11 22H2 VE SONRASI SÜRÜMLER İÇİN OKU_Ogrenci_Student KABLOSUZ AĞINA BAĞLANTI İÇİN GEREKLİ YAPILANDIRMA AYARLARI


1. Başlat Düğmesinin yanında bulunan arama kutucuğuna “regedit” yazılır.

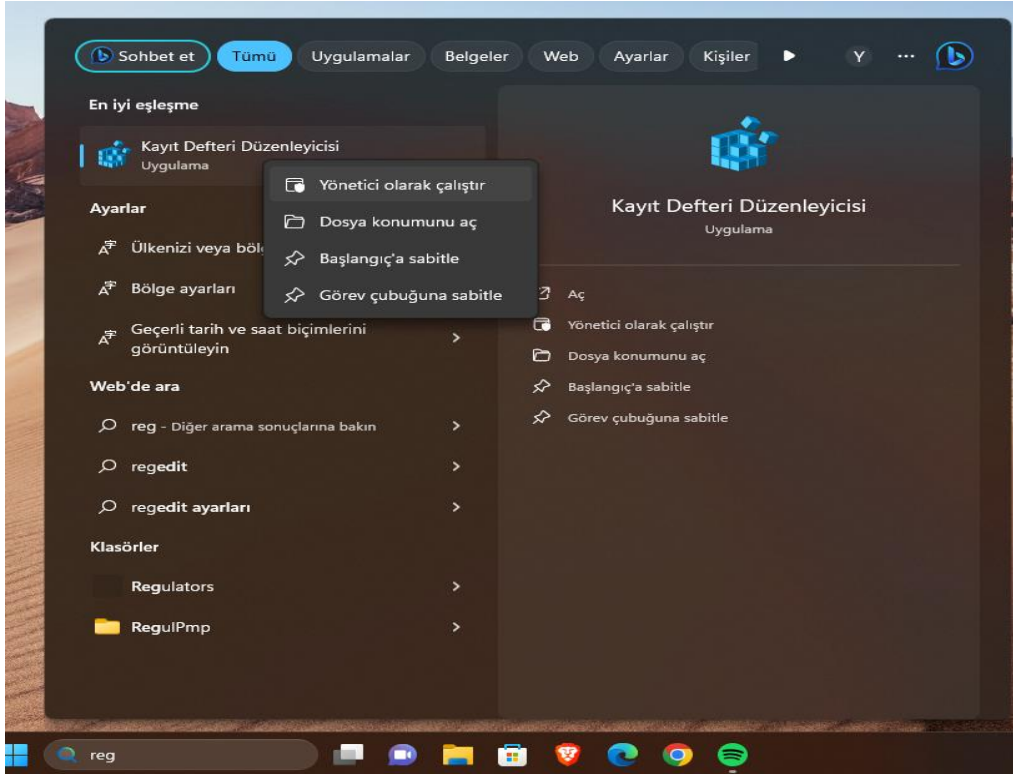


2. Çıkan sonuçlardaki Kayıt Defteri Düzenleyicisi üzerine sağ tıklayarak açılan yan menüden Yönetici Olarak Çalıştır seçeneği seçilir. Çıkan Uyarılara evet diyerek Kayıt Defteri Düzenleyicisi açılır.

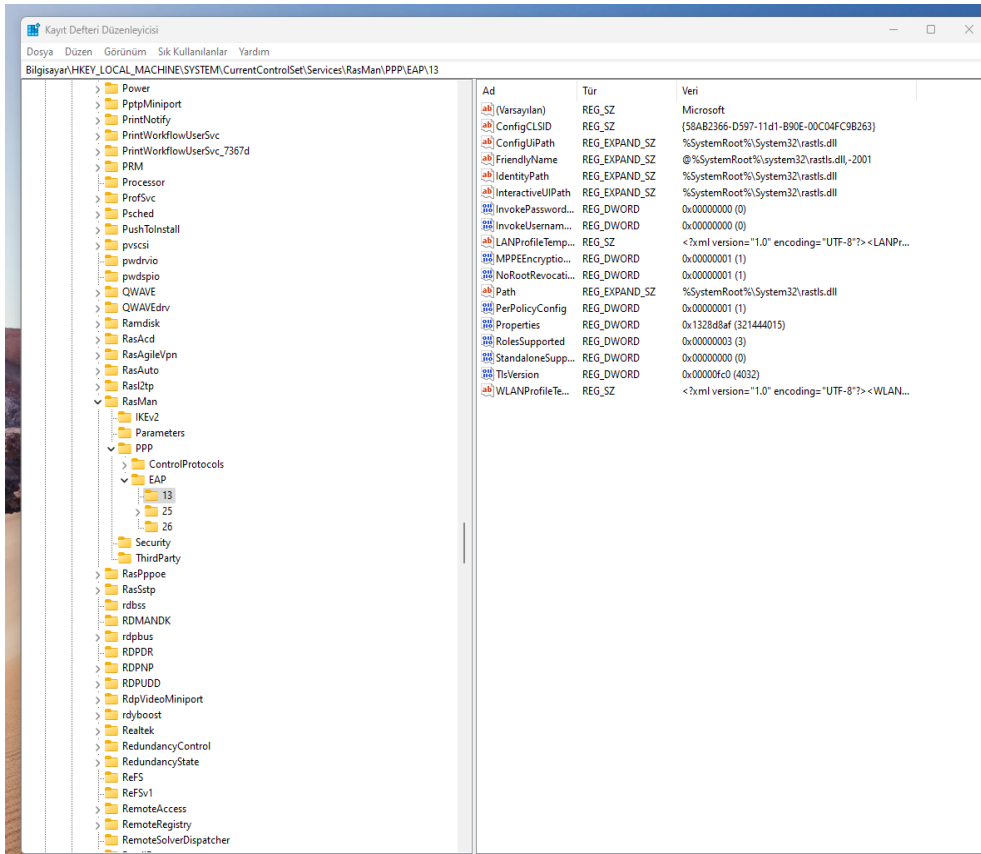


3. Buradan sırasıyla HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13 dizinine kadar gidilir. Pencerenin sağ tarafında boş bir alana sağ tıklanır ve yeni DWORD (32 bit) Değeri anahtarı oluştur seçilir.

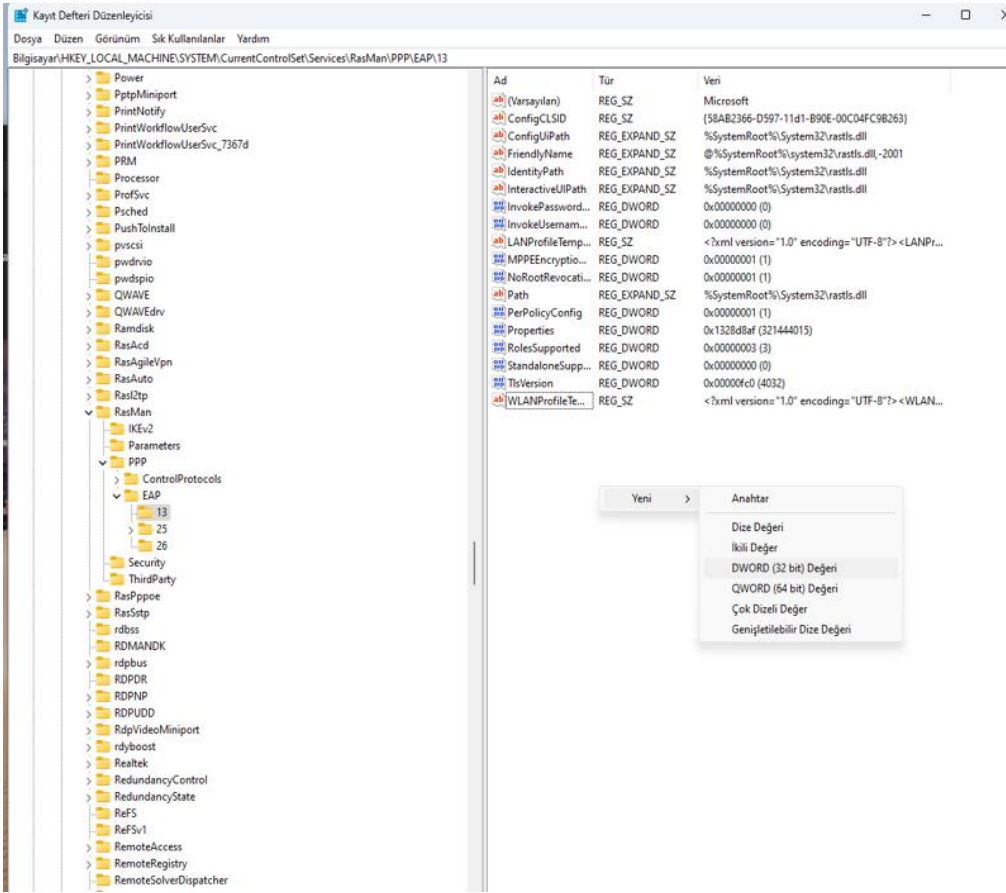

4. Anahtar oluşturulduktan sonra Yeni Değer #1 şeklinde görünen adı TlsVersion (büyük harflere dikkat edilecek şekilde) olarak değiştirilir.

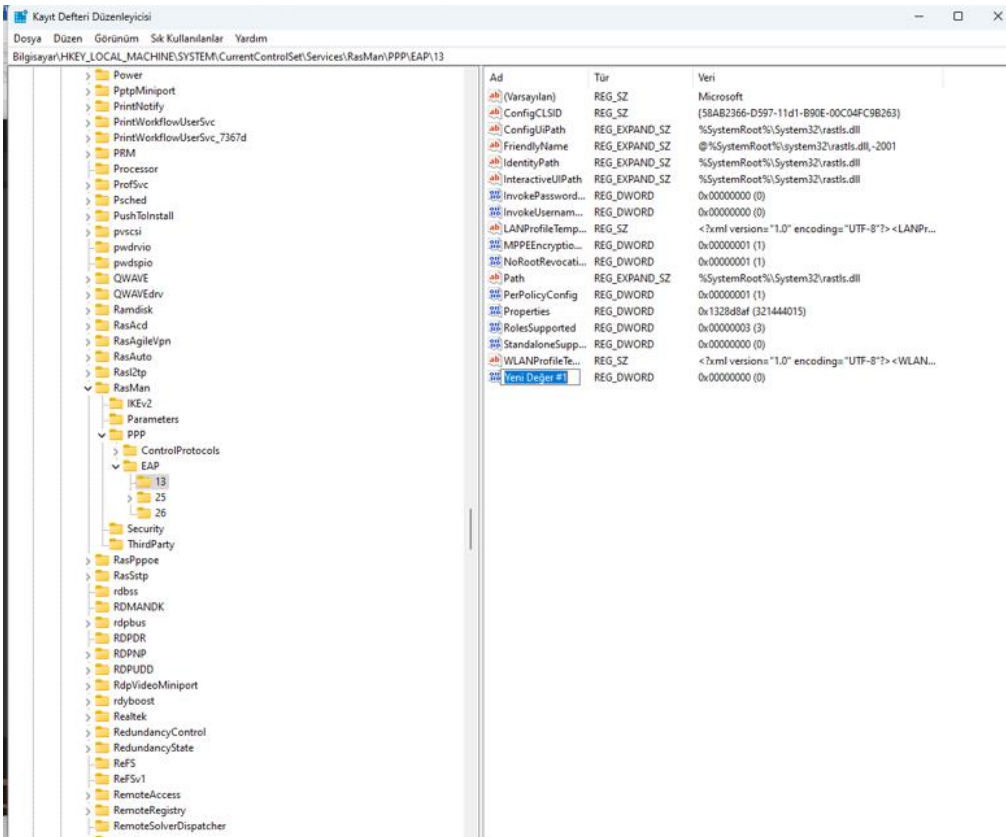

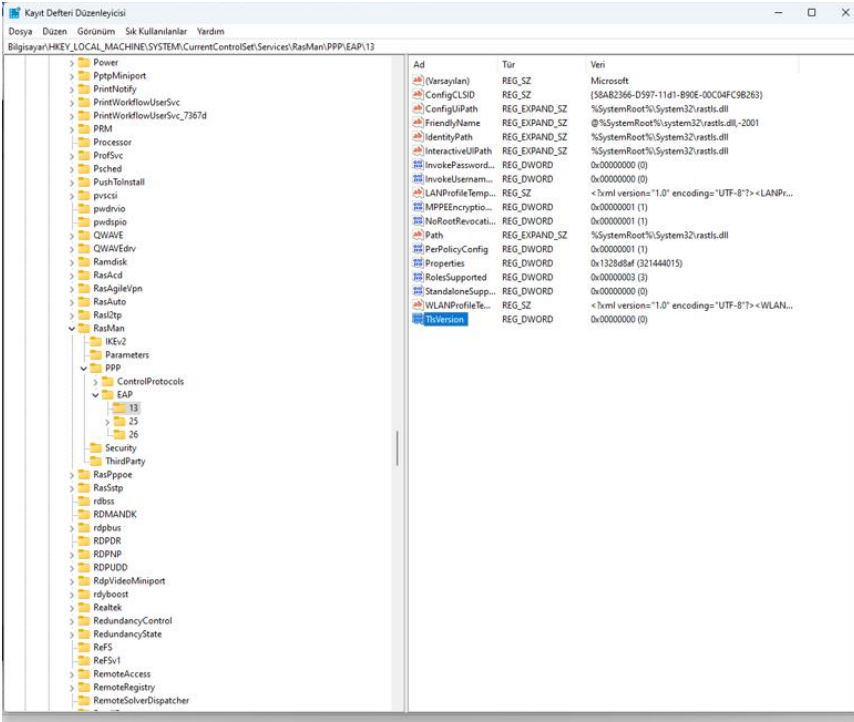

5. Oluşturduğumuz bu anahtar üzerine çift tıklanır açılan yeni penceredeki değer verisi kısmına FC0 yazılarak Tamam butonuna tıklanır. Bundan sonra Kayıt Defteri Düzenleyicisi kapatılır, bilgisayar yeniden başlatılır ve OKU_Ogrenci_Student Kablosuz ağına tekrar bağlantı yapılır. Bu işlemleri başarıyla tamamladıktan sonra bilgisayarınız kablosuz ağa bağlanacaktır.

